

LANZ BULLDOG

Seilwinde

Die Bulldog-Seilwinde zieht mit doppelter Kraft

Sie gestattet eine Erhöhung der Leistung des Bulldogs und ist ganz besonders wertvoll für

**Forstbetriebe
Steinbrüche
Sandgruben
Spediteure
Schausteller**

Die Bulldog-Seilwinde läßt sich am 30 und 38 PS Kombi-, Verkehrs- und Eilbulldog und 30PS Ackerbulldog anbringen oder mit diesen Bulldogs liefern, gleichgültig, welche Ausrüstungen sie besitzen, z. B. bei luftbereiften, elastikbereiften Bulldogs oder bei Acker-Ausrüstung, bei muschelförmigen Kotflügeln oder breiten, automobilmäßigen Kotflügeln, bei Auspuff nach oben oder Auspuff nach unten.


Seillänge: 120 m, auf Wunsch gegen Mehrpreis bis 200 m


Seilgeschwindigkeit: 2,35 bis 3,9 km/Std., das entspricht: 0,65 bis 1,08 m/Sek. Auf Wunsch 1,26 bis 2,1 km/Std., das entspricht 0,35 bis 0,583 m/Sek.

Seilstärke: a) 13,5 mm, bzw. b) 14,5 mm

Zulässige Seilzugkraft: Maximal 3000 kg nach hinten oder mit einer Abweichung bis zu 20°. Maximal 1000 kg nach der Seite.

Gewicht der kompletten Seilwinde: ca. 550—600 kg

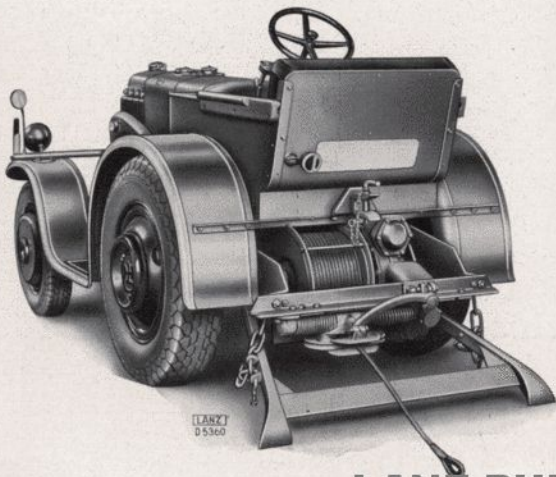

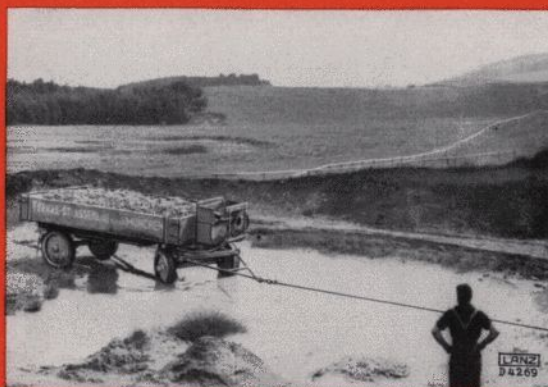

**HEINRICH
LANZ
MANNHEIM**
AKTIENGESELLSCHAFT

