



LANZ
BULLDOG

Das richtige Rad
für jeden Zweck

LANZ-VERKEHRS-

Vorderräder mit Super-Elastikbereifung



D 9603

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511 und D 7521)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511 und D 9521)
Bereifung: 590×120.

schwere Ausführung für
Bulldog mit Seilwinde



D 9602

für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8518)
und 38 PS Verk.-Bulldog (D 9518 und D 9528)
Bereifung: 590×120.

Hinterräder mit doppelter Super-Elastikbereifung

für Blitzgreifer D 8981



D 9623

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511 und D 7521)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511 und D 8518)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511, D 9518, D 9521
und D 9528)
Bereifung: 850×150. Es können 10 versenkbare Blitz-
greifer D 8981 angebracht werden.

Hinterräder mit doppelter Super-Elastikbereifung

nicht für Blitzgreifer



D 9624

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511 und D 7521)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511 und D 8518)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511, D 9518, D 9521
und D 9528)
Bereifung: 850×150.

UND EIL-BULLDOG

Vorderräder mit Luftbereifung



D 9659

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511
und D 7521)
für 20 PS Eil-Bulldog (D 7531)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511)
für 30 PS Eil-Bulldog (D 8531
und D 8539)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511
und D 9521)
für 38 PS Eil-Bulldog (D 9531
und D 9539)
Bereifung: 7.00—20.

Hinterräder mit einfacher Luftbereifung



D 9681

für 20 PS Verk.-Bulldog
(D 7511 und D 7521)
für 20 PS Eil-Bulldog
(D 7531)
Bereifung: 9.00—24
(40×8)

D 9683
wie D 9682 nur Bereifung
11.25—24. (42×9,5)

D 9682

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511 und D 7521)
für 20 PS Eil-Bulldog (D 7531)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511 und D 8518)
für 30 PS Eil-Bulldog (D 8531, D 8538 und
D 8539)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511, D 9518)
D 9521 und D 9528)
für 38 PS Eil-Bulldog (D 9531, D 9538 und
D 9539)
Bereifung: 10.50—24. (42×9)

Vorderräder mit Luftbereifung

schwere Ausführung für Bulldog
mit Seilwinde



D 9652

für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8518)
für 30 PS Eil-Bulldog (D 8538)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9518
und D 9528)
für 38 PS Eil-Bulldog (D 9538)
Bereifung: 7.00—20

Hinterräder mit doppelter Luftbereifung

nur in Ausnahmefällen



D 9686

für 20 PS Verk.-Bulldog
(D 7511 und D 7521)
für 20 PS Eil-Bulldog
(D 7531)
Bereifung: 9.00—24
doppelt. (40×8)

D 9687

für 20 PS Verk.-Bulldog (D 7511 und D 7521)
für 20 PS Eil-Bulldog (D 7531)
für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511 und D 8518)
für 30 PS Eil-Bulldog (D 8531, D 8538 und
D 8539)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511 und D 9518)
für 38 PS Eil-Bulldog (D 9531, D 9538 und
D 9539)
Bereifung: 10.50—24 Zwilling.
(42×9)

Hinterräder mit AERO-Bereifung



D 9692

für 30 PS Verk.-Bulldog (D 8511 und D 8518)
für 30 PS Eil-Bulldog (D 8531, D 8538 und D 8539)
für 38 PS Verk.-Bulldog (D 9511, D 9518, D 9521
und D 9528)
für 38 PS Eil-Bulldog (D 9531, D 9538 und D 9539)
Bereifung: 350—20.

Normal-Ausrüstung

LANZ ACKER- BULLDOG



Laufringe für Straßenfahrten

100 mm breit

D 7805

für Ackerhinterräder D 7587, Felgen \varnothing 1360 mm, Breite 100 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8862

für Ackerhinterräder D 8633, D 8634 und Reihenhinterräder D 8692, Felgen \varnothing 1450 mm, Breite 100 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8882

für Ackerhinterräder D 8663, D 8664 und Reihenhinterräder D 8712, Felgen \varnothing 1550 mm, Breite 100 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.



Laufringe für Straßenfahrten

150 mm breit

D 7803

für Ackerhinterräder D 7587, Felgen \varnothing 1360 mm, Breite 150 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8863

für Ackerhinterräder D 8633, D 8634 und Reihenhinterräder D 8692, Felgen \varnothing 1450 mm, Breite 150 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8883

für Ackerhinterräder D 8663, D 8664 und Reihenhinterräder D 8712, Felgen \varnothing 1550 mm, Breite 150 mm mit je 8 Befestigungsschrauben.

Vorderräder mit Ackerluftbereifung

D 9657

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) und für 20 PS Ackerluft-Bulldog (D 7606, D 7507) Bereifung: Transport 6.00–20.

D 9659

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) für 30 PS Ackerluft-Bulldog (D 8506, D 8507) für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) für 38 PS Ackerluft-Bulldog (D 9506, D 9507) Bereifung: Transport 7.00–20.



LUFT



Hinterräder mit Ackerluftbereifung

D 9732
für 20 PS Bauern-Bulldog (D7500) und 20 PS Ackerluft-Bulldog (D7506, D7507) mit Spezialfelge und je 2 Zusatzgewichten. Bereifung: Ackerluftreifen 11.25–24. Bei Regenwetter u. schmierigem Boden können für schwere Ackerarbeiten diese Räder gegen Ackerhinterräder D 7587 ausgetauscht werden.

D 9736

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502), für 30 PS Ackerluft-Bulldog (D 8506, D 8507) 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) und für 38 PS Ackerluft-Bulldog (D 9506, D 9507) Bereifung: Ackerluftreifen 12,75–28. Bei Regenwetter und schmierigem Boden können für schwere Ackerarbeiten diese Räder gegen Ackerhinterräder für 30 PS D 8633, für 38 PS D 8663 ausgetauscht werden.

EISEN

Normale Ackervorderräder

D 7553

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 740 mm, Breite 125 mm. Außerdem werden normal je 2 Spurringhälften D 7791 mitgeliefert.

D 8602

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 800 mm, Breite 150 mm mit je einem aufgeschweißten 20 mm hohen und 75 mm breiten Laufring. Außerdem werden normal je 2 Spurringhälften D 8841 mitgeliefert.



Spurringhälften für normale Ackervorderräder zur Erleichterung des Lenkens

D 7791

für 20 PS Acker-Bulldog (D 7500) normal 60 mm hoch mit je 12 Befestigungsschrauben.

D 8841

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) normal 75 mm hoch mit je 12 Befestigungsschrauben.

D 8842

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) abnormal 100 mm hoch mit je 12 Befestigungsschrauben.



Normale Ackerhinterräder mit Stollengreifern

D 7587

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) mit je 20 aufgeschraubten Stollengreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 7805 mitgeliefert.

D 8633

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) mit 24 aufgeschraubten Stollengreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 8862 mitgeliefert.

D 8663

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) mit 24 aufgeschraubten Stollengreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 8882 mitgeliefert.



Normale Ackerhinterräder ohne Greifer zum Aufschrauben verschiedener Greiferformen

D 7585

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 1060 mm, Breite 300 mm.

D 8631

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 300 mm.

D 8661

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 300 mm.

für Reihenkulturen

Naben mit Schrauben

zum Einstellen der Vorderräder als Reihenträger



D 7571

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500)

D 8616

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502)

Verstellbare Reihenhinterräder

ohne Greifer

zum Aufschrauben

verschiedener

Greiferformen



D 8691

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) für 20 PS Ackerluft-Bulldog (D 7506 und D 7507) und 30 PS Ackerluft-Bulldog (D 8506 und D 8507) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 180 mm. Die Räder lassen sich auf 8 verschiedene Spurweiten einstellen.

D 8711

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) und 38 PS Ackerluft-Bulldog (D 9506 und D 9507) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 180 mm. Die Räder lassen sich auf 8 verschiedene Spurweiten einstellen.

Verstellbare Reihenhinterräder mit Stollengreifern



D 8692

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) und 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) für 20 PS Ackerluft-Bulldog (D 7506 und D 7507) und 30 PS Ackerluft-Bulldog (D 8506 und D 8507) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 180 mm, mit je 12 aufgeschraubten Stollengreifern ohne Laufringe. Die Räder lassen sich auf 8 verschiedene Spurweiten einstellen.

D 8712

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) und 38 PS Ackerluft-Bulldog (D 9506 und D 9507) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 180 mm, mit je 12 aufgeschraubten Stollengreifern ohne Laufringe. Die Räder lassen sich auf 8 verschiedene Spurweiten einstellen.

für empfindliche Böden



Vorderradverbreiterungen

D 7681

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 740 mm, Breite 200 mm, mit je 4 Befestigungsschrauben.

D 7682

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 740 mm, Breite 300 mm, mit je 4 Befestigungsschrauben.

D 8761

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 800 mm, Breite 250 mm, mit je 4 Befestigungsschrauben.



Hinterradverbreiterungen mit Stollengreifern

150 mm breit

D 7696

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 1060 mm, Breite 150 mm, mit je 10 aufgeschraubten Stollengreifern.

D 8782

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 150 mm, mit je 12 aufgeschraubten Stollengreifern.

D 8812

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 150 mm, mit je 12 aufgeschraubten Stollengreifern.



Hinterradverbreiterungen ohne Greifer

zum Aufschrauben verschiedener Greiferformen

150 mm breit

D 7695

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 1060 mm, Breite 150 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.


D 8781

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 150 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8811

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 150 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.

Ackerhinterräder mit Dachgreifern



D 8834

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) mit je 12 aufgeschraubten Dachgreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 8862 mitgeliefert.

D 8664

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) mit je 12 aufgeschraubten Dachgreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 8882 mitgeliefert.

Hinterradverbreiterungen mit Stollengreifern

300 mm breit

D 7698

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 1060 mm, Breite 300 mm, mit je 20 aufgeschraubten Stollengreifern.

D 8784

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 300 mm, mit je 24 aufgeschraubten Stollengreifern.

D 8814

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 300 mm, mit je 24 aufgeschraubten Stollengreifern.

Hinterradverbreiterungen ohne Greifer

zum Aufschrauben verschiedener Greiferformen

300 mm breit

D 7697

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) Felgen \varnothing 1060 mm, Breite 300 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.

D 8783

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 300 mm.

D 8813

für 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1250 mm, Breite 300 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.

für Moor und Wiesen



Moorvorderräder

D 8621

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 900 mm, Breite 450 mm. Außerdem werden normal je 2 Spurringhälften D 8843 mitgeliefert.




Spurringhälften für Moorvorderräder zur Erleichterung des Lenkens

D 8843

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) 75 mm hoch mit je 6 Befestigungsschrauben.

Wiesen- und Walzhinterräder



ohne Greifer

D 8741

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) und 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 760 mm.



Moorhinterräder mit Dachgreifern

D 8721

für 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1350 mm, Breite 1000 mm, mit Dachgreifern. Außerdem wird normal je 1 Laufring D 8886 2 teilig mitgeliefert.




Laufringe für Moorhinterräder 2 teilig

D 8886

für Moorhinterräder D 8721, Felgen \varnothing 1500 mm, Breite 100 mm, mit je 8 Befestigungsschrauben.

Wiesen- und Walzhinterräder




mit Dachgreifern

D 8742

für 20 PS Bauern-Bulldog (D 7500) 30 PS Acker-Bulldog (D 8500, D 8501, D 8502) und 38 PS Acker-Bulldog (D 9500, D 9501, D 9502) Felgen \varnothing 1150 mm, Breite 760 mm mit je 12 aufgeschraubten Dachgreifern. Anstelle der Dachgreifer können auch Winkelgreifer mit Schrauben D 8903 verwendet werden.

LANZ-BULLDOG

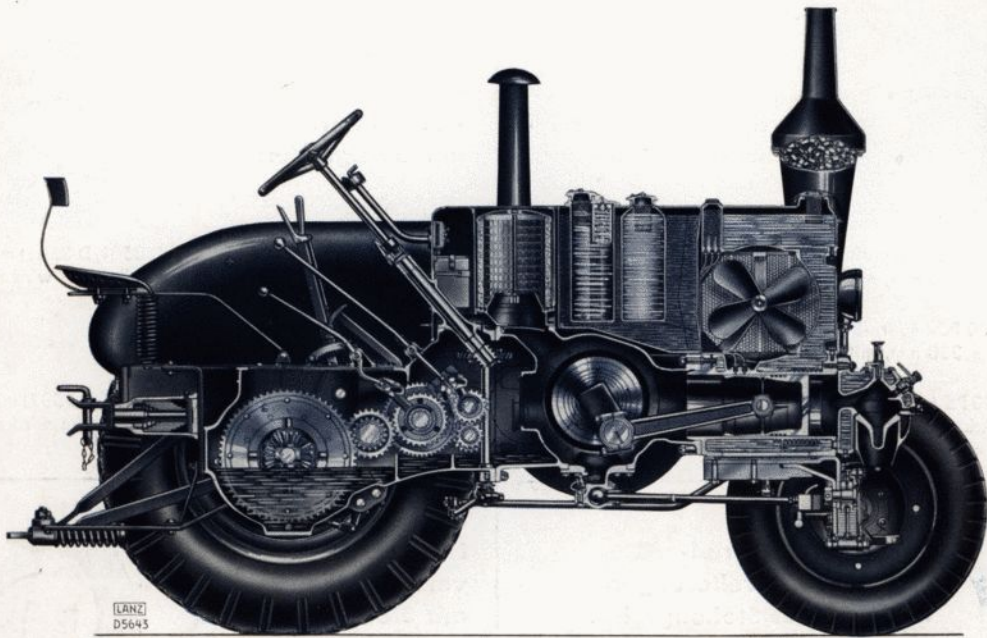

LANZ
D5643

Ackerbulldog				
Marke	Fahrgeschwindigkeiten km/Std.			Gewicht
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	
20 PS	3,00	4,10	5,70	2100 kg
30 PS	3,40	4,60	6,10	3000 kg
38 PS	3,00	4,00	5,30	3300 kg
	3,50	4,70	6,20	

Ackerluftbulldog		
Marke	Fahrgeschwindigkeiten km/Std.	Gewicht
20 PS	von 2,9 bis 15,2 (6 Gänge)	2650 kg
30 PS	von 3,5 bis 17,7 (6 Gänge)	3650 kg
38 PS	von 2,8 bis 16,7 (6 Gänge)	3850 kg

Verkehrsbulldog			
Marke	Fahrgeschwindigkeiten km/Std.		Vorwärtsgänge
	Stufen	Stufen	
20 PS	2,9 bis 15	6	6
30 PS	3,0 bis 15,5	6	6
38 PS	3,0 bis 15,9	12	6

Eilbulldog			
Marke	Fahrgeschwindigkeiten km/Std		Vorwärtsgänge
	Stufen	Stufen	
20 PS	3,1 bis 20	6	6
30 PS	3,2 bis 21,5	6	6
38 PS	3,0 bis 25,2	12	6

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM AKTIENGESELLSCHAFT

Fernruf: 344 11 · Drahtanschrift: Lanzwerk Mannheim · Drahtanschrift für die Lanz-Zweigstellen: „Lanzwerk“

Zweigstellen: Fernruf:
 Berlin W 9, Bellevuestraße 10 Kurfürst 9226
 Breslau 13, Kaiser-Wilhelm-Straße 35 38221
 Hannover-Wülfel, Brabrink 4 84347

Köln-Zollstock, Höningerweg 115/31 959 41/42
 Königsberg i. P., Bahnhofwallstraße Pregel 411 35
 Magdeburg, Listemannstraße 17 223 41/43
 München-Laim, Landsberger Straße 328 München 804 51